

外观




产品参数表

| 型号 | HP-121 | HP-161 | HP-191 | HP-251 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 点间距(mm) | 1.25 | 1.667 | 1.93 | 2.5 |
| 箱体尺寸(WxHxD/mm) | 480 × 480 × 70 | 480 × 480 × 70 | 480 × 480 × 70 | 480 × 480 × 70 |
| 箱体分辨率 | 384 × 384 | 288 × 288 | 248 × 248 | 192 × 192 |
| 箱体重量(Kg) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 亮度(Nit) | 600(可调) | 600(可调) | 800(可调) | 800(可调) |
| 刷新率(Hz) | ≥2880 | ≥2880 | ≥2880 | ≥2880 |
| 灰度(Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 防护等级 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| 最大功率/平均功率(W/m²) | 650/217 | 630/210 | 540/180 | 420/140 |
| 弧度 | N/A | | | |

高清无缝显示

高清无缝显示，消除视觉拼缝，享受超大、完整的显示画面。

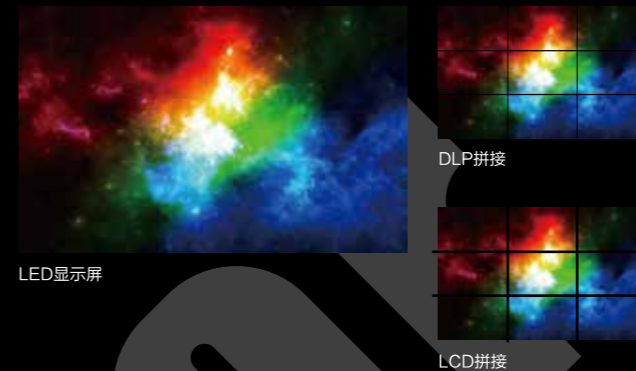

纳秒级响应时间

纳秒级换帧技术，快速动态画面无重影无拖尾。



高平整度，高散热性

压铸铝箱体材质，独特的散热设计，确保产品安全稳定运行。




高灰高刷极致显示

低亮高灰高刷，动态显示画面稳定、无波纹、不闪烁，图像边缘清晰，视觉体验更加舒适。



超宽视角

160° / 160° 超宽视角，观看无死角无偏色。

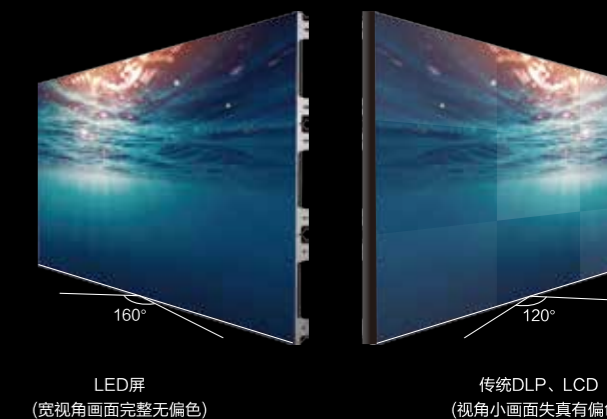

安装维护便捷

安装维护多样性，支持模组前维护，箱体支持背架安装、堆装等多种安装方式。

